
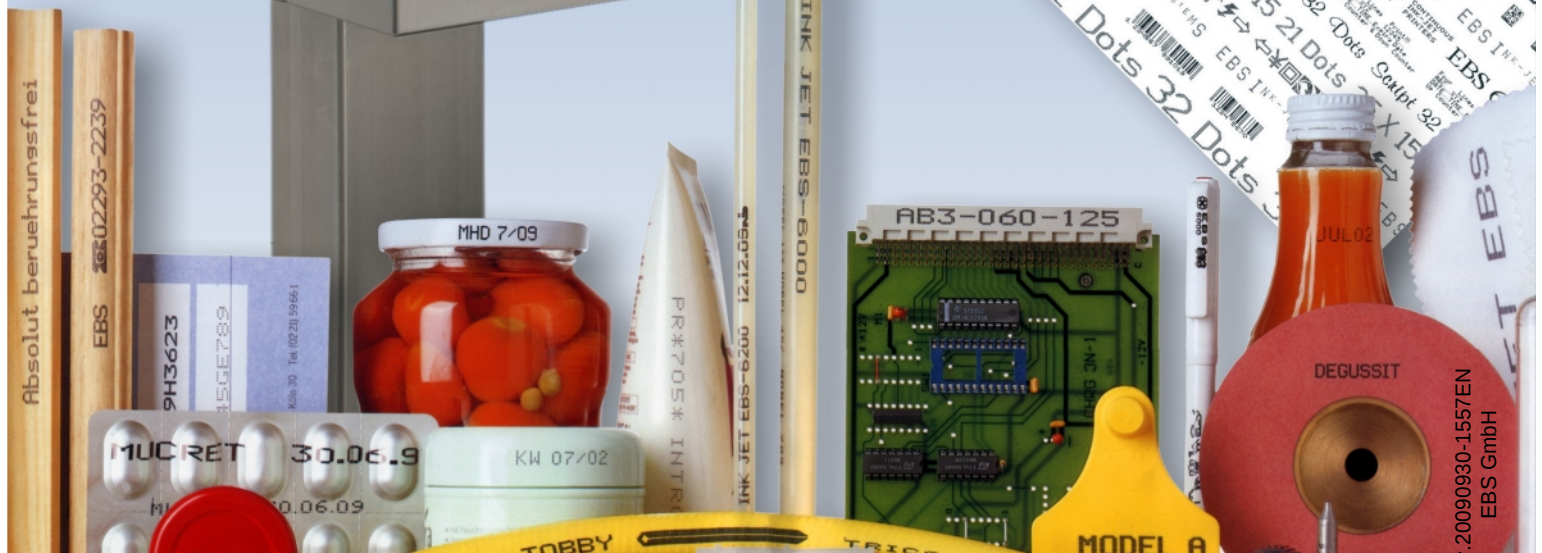


EBS-6200

Industrial, small character
Ink-Jet printer (type CIJ-SCP *)

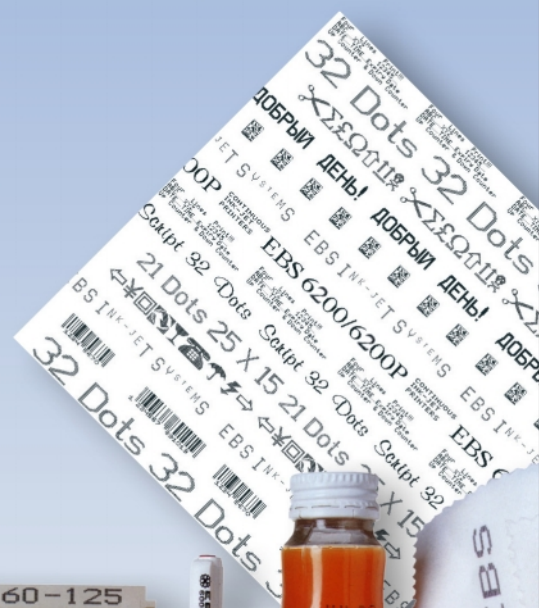

EBS 6200 – 技术性能说明

喷码机性能

6200是EBS公司专为工业产品标码而设计的高可靠喷码机，其独特的设计使得6200喷码机能以非接触方式在产品上喷印清晰且耐久的标码。

- 喷头设计小巧便于安装，并配有直角喷头可供用户选择以用于特殊情况下的安装
- 喷头安装角度: 任意方向
- 喷头电缆长度: 标准4米，也有6米及其它长度可选
- 垂直方向最多标码点数: 16 / 25 / 32
- 喷印字体高度: 1.5 - 14 mm (0.059 - 0.551 inch)
- 喷码速度:

7x5: 1488 cps	267 m/min (876 ft/min)
16x10: 334 cps	110 m/min (361 ft/min)
25x14: 55 cps	25 m/min (82 ft/min)
32x18: 32 cps	18 m/min (59 ft/min)
- 墨水: 主要有染料及颜料型，也有其它特殊应用墨水
- 墨水颜色: 单色，有多种颜色可选
- 喷头到标码表面距离 (按最佳喷印质量): < 30 mm
- 喷码机的设计特别适合工厂24小时连续运转
- 极低溶剂消耗量**: 一升溶剂足以支持喷码机运转 290 个小时。
- 一公升墨水可喷印约1亿个7点阵字符 (7x5) 讯，连

接控制: 附件

通讯:

- 配备RS-232及RS485通信接口
- 可用MS Windows®下运行的Edgraf程序进行远程控制
- 多台喷码机可联网使用(通过RS-485界面)，并可由EBS开发的InkNET程序进行管理控制

可连接的其他EBS附件:

- 报警灯，输送带控制信号，信息选择转换，计数器重置，频闪灯等，也可对用户特殊信号进行处理，例如管材/电缆行业经常使用的切断信号等

使用环境: 电源要求

工作温度范围: 5 - 40°C (40 - 104°F)

相对湿度: 非冷凝情况下不超过90%

电源要求:

- AC 87-242 V / 45-440 Hz / max. 0.5 - 0.27 A
- 电力消耗: 平均约为30 W

其他优势

- 不需压缩空气
- 最佳性价比
- 低维护成本
- 软件可扩展升级
- 详细请访问:

http://www.ebs-inkjet.de/english/produkt_karta.php?id=166



Conformity with general electrical equipment requirements



Distribution
and service

编辑和喷印能力

- 字符点阵: 5x5, 7x5, 9x5, 11x8, 12x6, 12x7, 14x9, 16x10, 16x14, 21x15, 25x15, 32x18
- 多种字体选择及内置特殊符号
- 语言: 中文, 意大利文, 西里尔字母, 阿拉伯语, 日语, 韩语及其它多种语言
- 喷印行数: 7x5 字符最多可喷印4行
5x5 字符最多可喷印5行
- 固定文本+可变文本 (计数器、日期和时间, 有班次时间可选、生产日期及时间、到期日及时间和通过通讯接收的文本及数据)
- 图形/标志可由用户自己编辑
- 条形码和2D码^{*)} - Datalogic, 2/5码, 交叉码, Code 39, ITF8, EAN-8, EAN-13, Code 128, EAN-128, Code128B, ITF14, Data Matrix ECC-200,
- 字符可与图形、条形码进行任意组合^{*)}
- 信息字符个数: 可多达几千个字符 - 仅受记忆容量所限
- 打印信息数量: 最多1024条 (2000条扩展后)
- 可在水平或垂直的任意方向打印信息
- 自动检测传送速度 (需外接编码器)

^{*)} - 最多不超过32点阵

触发方式

- 外部传感器探测物体触发标码
- 可外接同轴编码器，用于变速生产线标码

箱体

- 不锈钢: INOX 100%
- 安装: 可放于台面或悬挂安装
- 键盘采用防水溅材料，显示屏为LCD背光显示
- 所有连接件，电缆和喉管置于机箱侧面
- 防护等级 (根据 EN 60529): IP 54

重量和外形尺寸

重量: 约. 12.5 kg (不含油墨瓶和溶剂瓶)

尺寸: 宽: 300 mm (11,81")
高: 435 mm (17,13")
深: 202 mm (7,95")

